





高性能A S M E型—标准尺寸SureSite®

- ▶ 设计符合ASME B31.1/B31.3要求
- ▶ 耐温可达750°F(399℃)
- ▶ 耐压可达4200PSI(290Bar)

适合您最高要求的应用，这些SureSite® 指示计可提供ANSI法兰和接头，以及严格符合ASME

1. 安装构造类型


	AA型	BA型	CA型	DA型
	顶底连接	侧侧连接	顶侧连接	侧底连接
L = 可视长度				
典型长度*	C-C=L+ 10-1/4" (260.4mm)	C-C=L	C-C=L+ 3-3/4" (95.2mm)	C-C=L+ 6-1/2" (165.1mm)
旗板材质	塑料(300°F/148.9℃)或铝(750°F/399℃)			
连续指示长度	240" (610cm)			
最小液体比重	0. 39			

* 尺寸因连接、材质和比重不同而不同。

2. 材质

从下表选出您想要的材质。在您的订货表上标出代码。每种材质的压力/温度参数曲线列在了右图中。若以下列出的参数不能满足您对压力/温度的要求，请同厂家联系。产品的生产是分别按Schedule 40， 80或160管标准生产的。

材质		代码
外壳	浮子	
316L不锈钢	316L不锈钢	2
316L不锈钢	钛(Ti-6Al-4V)	9

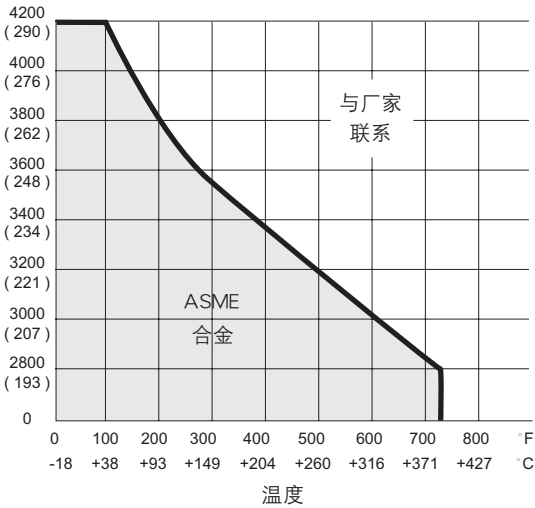

注：可选用特殊材质、浮子、连接和制造技术来延伸长度和扩展操作性能。如果以上参数不符合您的要求，请与我们联系。

